RZUT
1 : 25

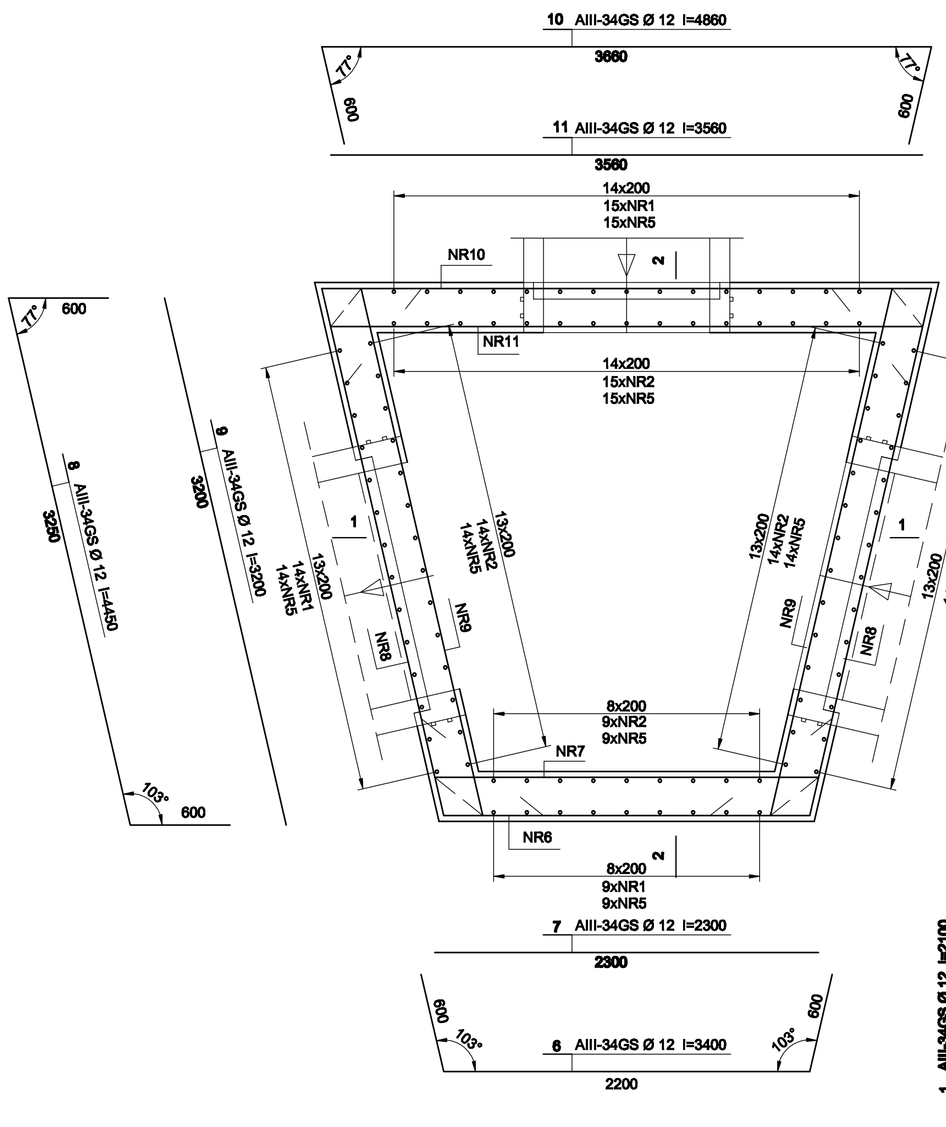

PRZEKRÓJ 1-1
1 : 25

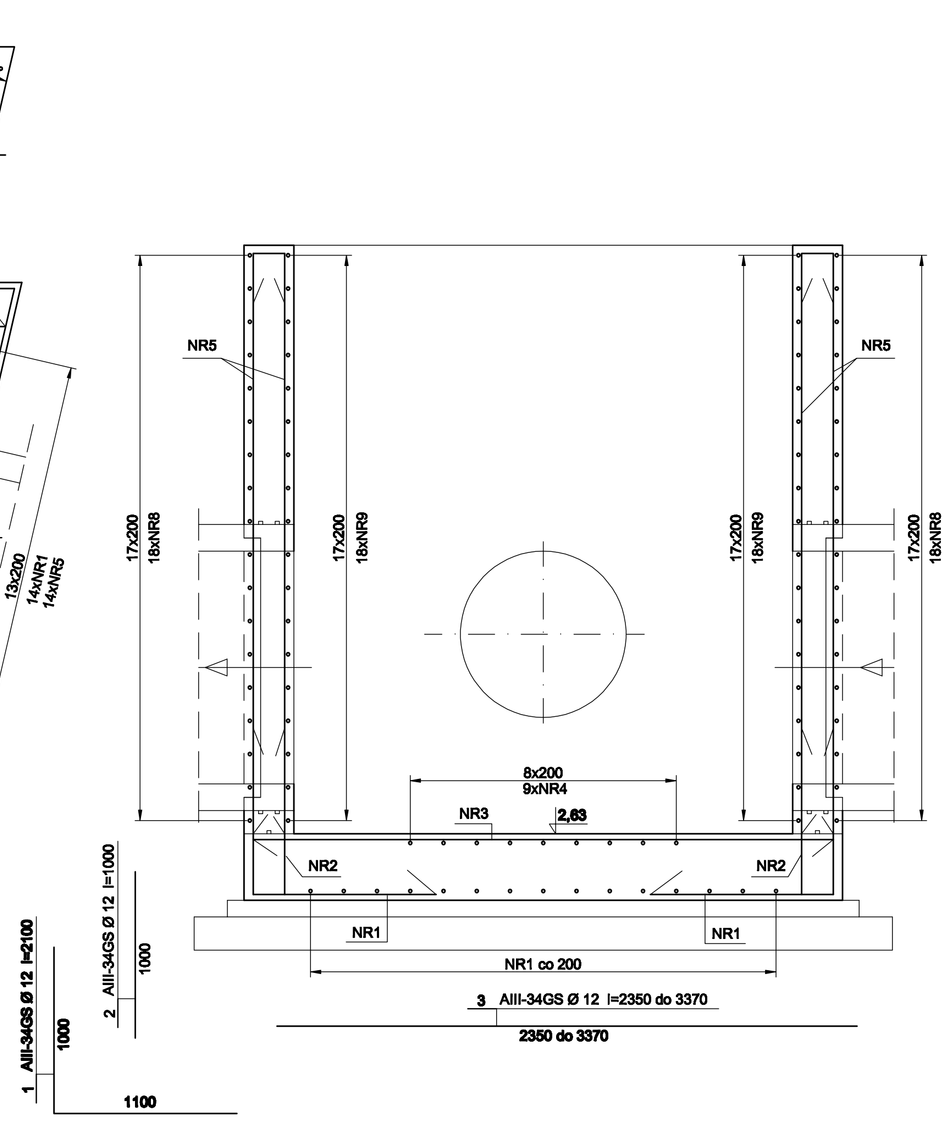

PRZEKRÓJ 2-2
1 : 25

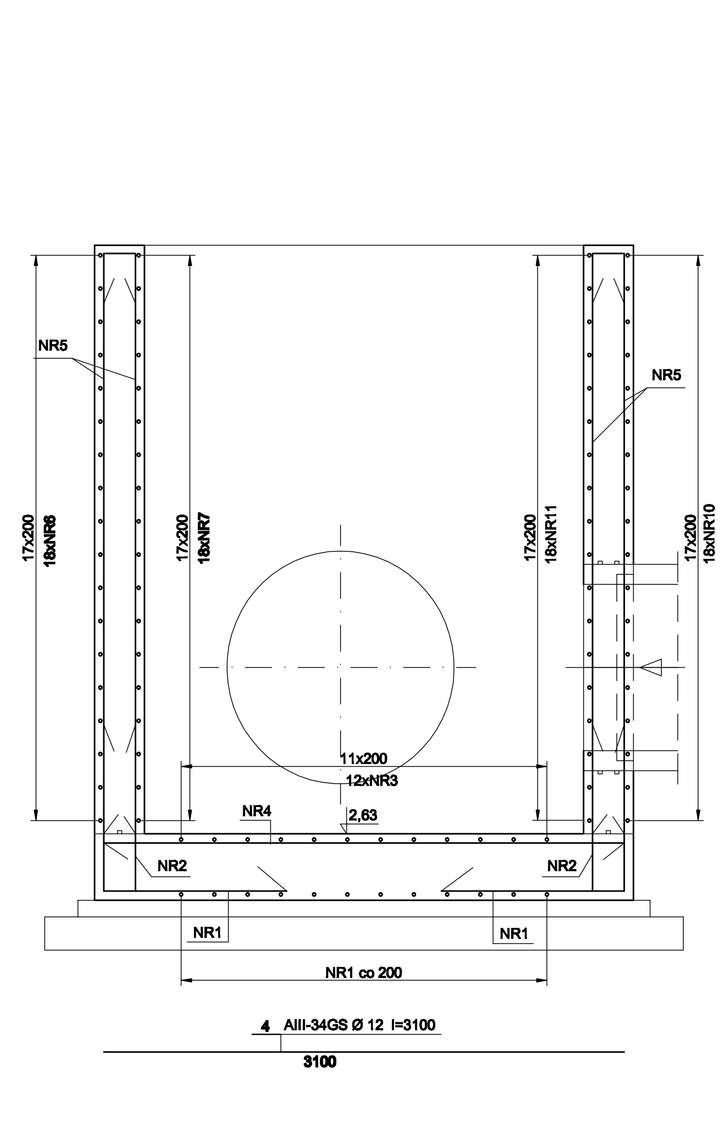

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ.

NR	GAT. STALI A0 St0s	GAT. STALI AIII 34GS	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA A0-St0s Ø 8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA AIII-34GS Ø12
	mm		m	szt.		m
1		Ø12	2,10	52		109,20
2		Ø12	1,00	52		52,00
3		Ø12	2,35do3,37	12		34,32
4		Ø12	3,10	9		27,90
5		Ø12	3,99	104		414,96
6		Ø12	3,40	18		61,20
7		Ø12	2,30	18		41,40
8		Ø12	4,45	18		80,10
9		Ø12	3,20	18		57,60
10		Ø12	4,86	18		87,48
11		Ø12	3,56	18		64,08
RAZEM:			m			1030,24
MASA POSZCZEG. Ø			kg			914,9
MASA POSZCZ. GAT. STALI:			kg			
MASA STALI OGÓŁEM:			kg			914,9

UWAGA:
W MIEJSCU KANAŁÓW PRĘTY PRZECIĄĆ I WGIĄĆ W ŚCIANĘ.

BETON: B20
STAL: AIII-34GS
OTULINA: min s=25 mm.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielone oraz udostępnione osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przekazanie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Ochrony Środowiska w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 22
tel. (058) 341-40-11, fax (058) 347-85-46

BUDOWA SZCZECIŃSKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU
ETAP Ic – BUDOWA TDT
NA ODCINKU OD BASENU GÓRNICZEGO DO PĘTLI PRZY ULICY TURKUSOWEJ
KOMORA K24 - RYSUNEK ZBROJENIOWY

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Data:	03.2011	Skala:	1:25
Nr zlec:	9390	Nr arch:	Rys. nr 63

Projektant:	mgr inż. Jan Komos	spec.	konstrukcyjno-inżynieryjna
	–	upr. nr	61/70
		spec.	–
Opracowanie:	–	upr. nr	–
		spec.	–
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Brodowski	upr. nr	–
		spec.	konstrukcyjno-inżynieryjna
	–	upr. nr	107/Sz/85
		spec.	–
	–	upr. nr	–