PIERSCIEN MOCUJACY

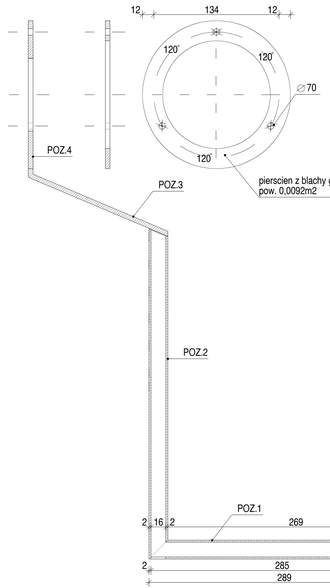

przekroj g-g

UCHWYT NR 4 - skala 1:2,5

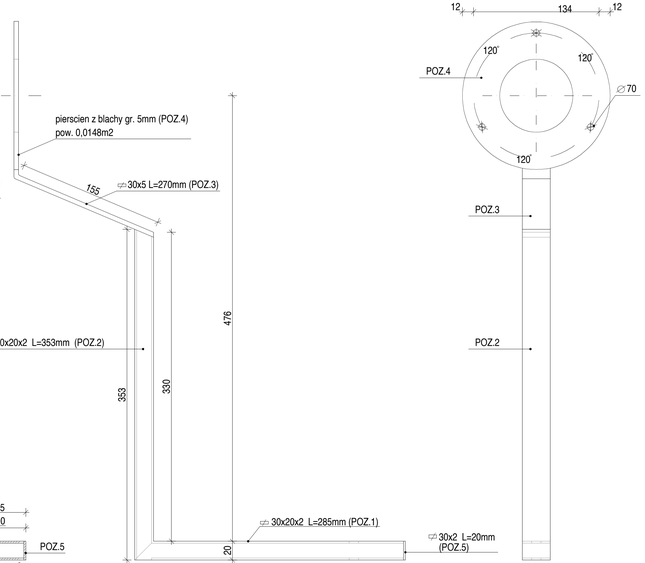

widok z boku

widok od czola

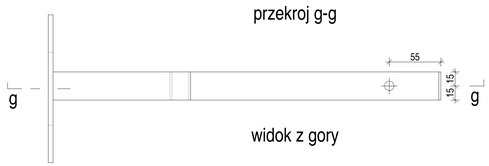

widok z gory

IMADŁO skala 1:2

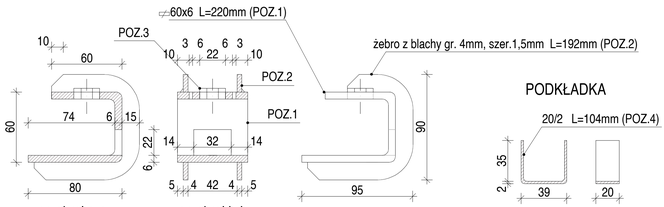

przekroj a-a | przekroj b-b | widok z boku

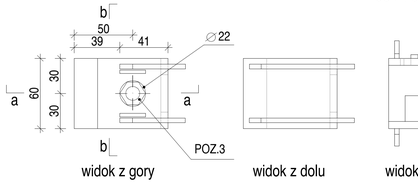

widok z gory | widok z dolu | widok od czola

PODKŁADKA

widok od czola po zlozeniu

1. IMADŁO

POZ.	ELEMENT	CIEZAR JEDN. (kg/m2 kg/mb)	WYMIAR (m2, mb)	ILOSC (szt.)	CIEZAR (kg)
1	2	3	4	5	6
POZ. 1	▱ 60X6	2,83	0,20	1	0,57
POZ. 2	▱ 15X4	0,47	0,192	2	0,18
POZ. 3	nakretka pierscieniowa∅12			1	
POZ. 4	20X2	0,314	0,120	1	0,04
5	sruba M12 L=50mm z łbem szesciokatnym			1	
			CIEZAR OGÓŁEM		0,79

Nalezy wykonać 550 szt. 550x0,79 = 434,5 kg

UCHWYT NR 1 - skala 1:2,5

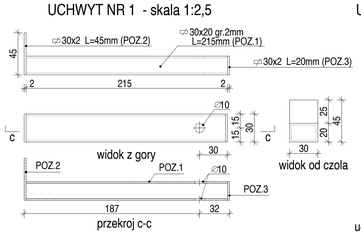

widok z gory | widok od czola

przekroj c-c

UCHWYT NR 1 - ZLOZENIE - skala 1:2,5

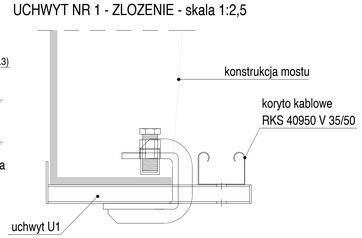

2. UCHWYT U1

POZ.	ELEMENT	CIEZAR JEDN. (kg/m2 kg/mb)	WYMIAR (m2, mb)	ILOSC (szt.)	CIEZAR (kg)
1	2	3	4	5	6
POZ. 1	rura 30x20/2mm	1,36	0,215	1	0,29
POZ. 2	▱ 30X2	0,44	0,045	1	0,02
POZ. 3	▱ 30X2	0,44	0,020	1	0,01
			CIEZAR OGÓŁEM		0,32

Nalezy wykonać 105 szt. 105x0,32 = 33,6 kg

3. UCHWYT U2

POZ.	ELEMENT	CIEZAR JEDN. (kg/m2 kg/mb)	WYMIAR (m2, mb)	ILOSC (szt.)	CIEZAR (kg)
1	2	3	4	5	6
POZ. 1	rura 30x20/2mm	1,36	0,385	1	0,52
POZ. 2	▱ 30X2	0,44	0,055	1	0,02
POZ. 3	▱ 30X2	0,44	0,020	1	0,01
			CIEZAR OGÓŁEM		0,55

Nalezy wykonać 10 szt. 10x0,55 = 5,5 kg

UCHWYT U4 - ZŁOZENIE -skala 1:4

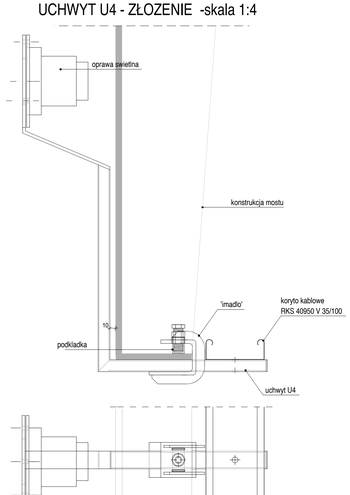

ZLOZENIE - UCHWYT U3 - skala 1:4

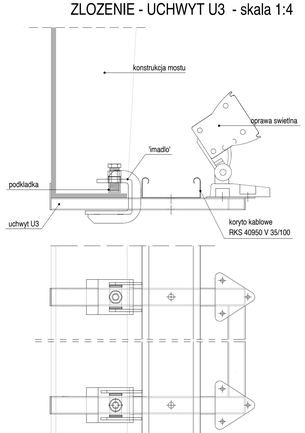

UCHWYT NR 2 - skala 1:2,5

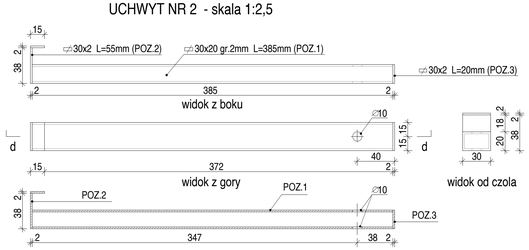

przekroj d-d

UCHWYT NR 2 - ZLOZENIE - skala 1:2,5

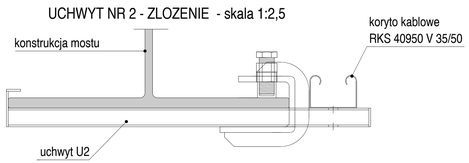

UCHWYT NR 3 - skala 1:2,5



widok z boku

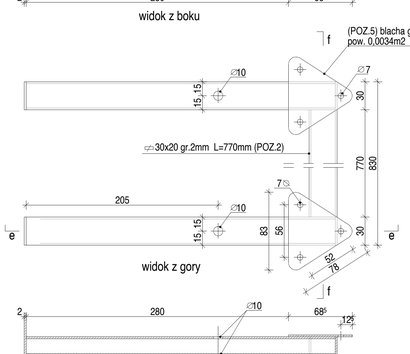

widok z gory

przekroj e-e



przekroj f-f



widok od czola

4. UCHWYT U3

POZ.	ELEMENT	CIEZAR JEDN. (kg/m2 kg/mb)	WYMIAR (m2, mb)	ILOSC (szt.)	CIEZAR (kg)
1	2	3	4	5	6
POZ. 1	rura 30x20/2mm	1,36	0,330	2	0,90
POZ. 2	rura 30x20/2mm	1,36	0,770	1	1,05
POZ. 3	▱ 30X2	0,44	0,045	2	0,04
POZ. 4	▱ 30X2	0,44	0,020	2	0,02
POZ.5	blacha gr. 2mm	15,72	0,0034	2	0,11
			CIEZAR OGÓŁEM		2,12

Nalezy wykonać 290 szt. 290x2,12 = 614,8 kg

5. UCHWYT U4

POZ.	ELEMENT	CIEZAR JEDN. (kg/m2 kg/mb)	WYMIAR (m2, mb)	ILOSC (szt.)	CIEZAR (kg)
1	2	3	4	5	6
POZ. 1	rura 30x20/2mm	1,36	0,285	1	0,39
POZ. 2	rura 30x20/2mm	1,36	0,353	1	0,48
POZ. 3	▱ 30X5	1,18	0,270	1	0,32
POZ. 4	pierscien z blachy gr. 5 mm	39,3	0,0148	1	0,58
POZ. 5	▱ 30X2	0,44	0,020	1	0,01
POZ. 6	pierscien z blachy gr. 2 mm	15,72	0,0092	1	0,15
			CIEZAR OGÓŁEM		1,93

Nalezy wykonać 145 szt. 145x1,93 = 279,8 kg

UWAGA:

Uchwyty wykonac ze stali St3SX ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farba poliuretanowa w kolorze RAL 7032

STUDIO A4
SPÓŁKA PROJEKTOWA sp.z o.o.
al. Wojska Polskiego 20 / II p.
7 0 - 4 7 0 S Z C Z E C I N
tel. 0 91 - 4 86 16 50 fax. 0 91 - 4 86 46 94
studioa4@macsimum.com.pl

	architekt prowadzący: mgr inz. arch. Michał Bay		04/2007
obiekt	Most odrzański Trasy Zamkowej w Szczecinie,		
adres	obr. nr 1304 obr. 1037, 1050 i 3229 obr. 1029		data
projekt	Projekt budowlany iluminacji mostu		
symbol	303/A4/2017/PB		A
tresc	DETALE UCHWYTOW MONTAZOWYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH - 1:2, 1:2,5, 1:4		branza
	imię i nazwisko	podpis	
projektował	mgr inz. arch. Michał Bay upr. nr 166/Sz/84		5
opracował	stud. arch. Marta Kazmierczak		
sprawdził	mgr inz. arch. Jacek Lenart upr. nr 5/Sz/82		numer: