




Przykład montażu kominka wentylacyjnego na papie perforowanej o śr 75 mm i wys. 30- cm

Przykład ocieplenia dachu i obróbek papą termozgrzewalną

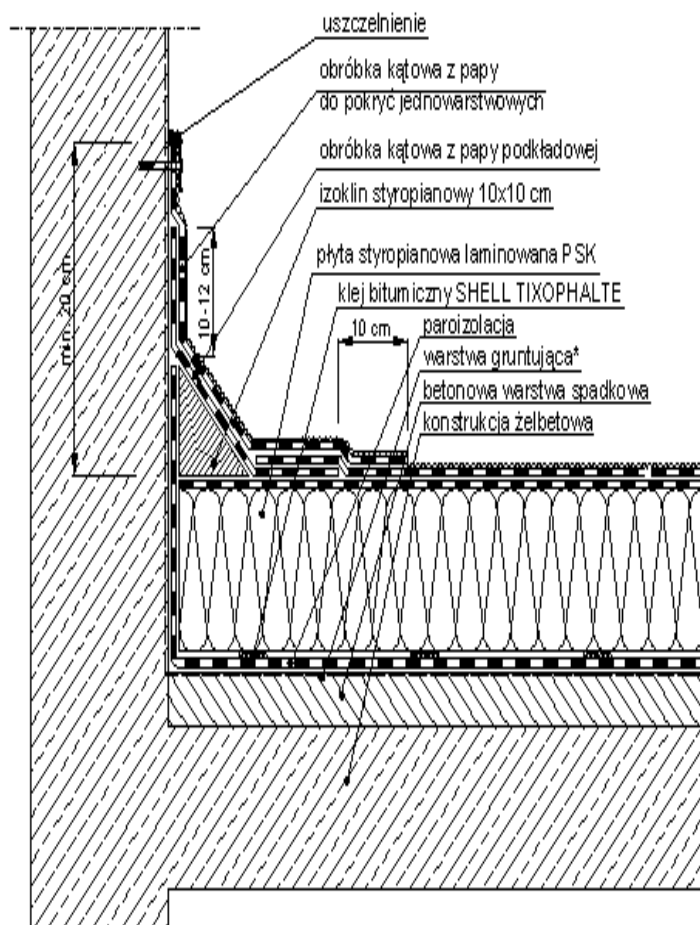

\* ICOPAL PRIMER CLASSIC lub ICOPAL WATER PRIMER lub SIPLAST PRIMER

1	NOWY	1	BETON	3	PŁYTA P-SK	1	ZGRZEWANIE	1	1-WARSTWOWY
	RODZAJ OBIEKTU		RODZAJ PODŁOŻA		RODZAJ TERMOIZOLACJI		SPOSÓB MOCOWANIA		URZĄD HYDROIZOLACJI
Połączenie połaci dachowej ze ścianą lub kominem								Nr rysunku 11311k	