





BRAMA Z PLANSZĄ ZAMYKANA

KONSTRUKCJA


Konstrukcja z żerdzi $\phi 12 \div 14$ cm i pali $\phi 16 \div 18$ cm. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Dach z desek nieobrzynanych gr. $22 \div 35$ mm. Wymiary gabarytowe obiektu dos-tosować do indywidualnych potrzeb, zachowując właściwe proporcje. Napisy na deskach wykonać farbami akrylowymi do drewna lub wydłutować. Tablica wg opisu na str. III/1.

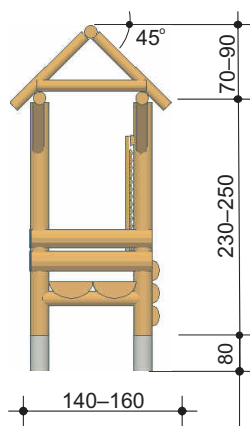


WIDOK Z BOKU

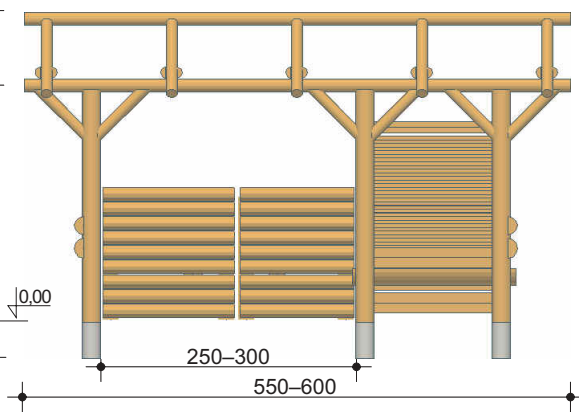

WIDOK OD STRONY WEJŚCIA

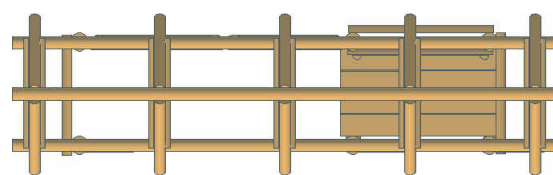

WIDOK Z GÓRY

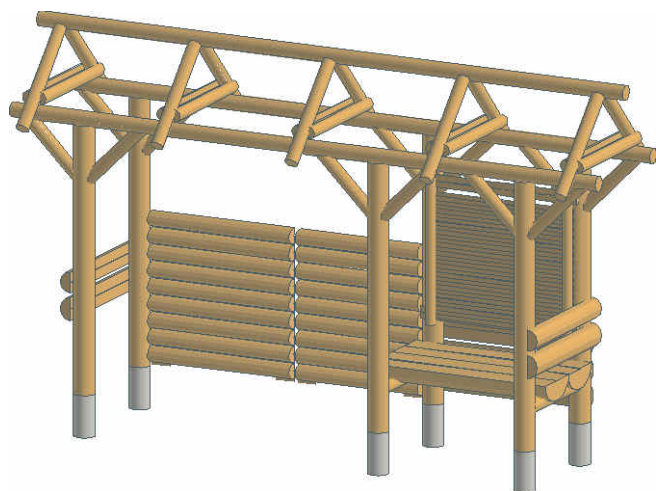

UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane. Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.