

ANEKS NR 1 DO OPISU TECHNICZNEGO

Opis techniczny projektu dla zadania pn. „Docieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 74 i Gimnazjum nr 29 przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie w ramach programu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin” uszczegóławia się poprzez następujące zapisy:

1. Wytyczne w zakresie wymiany stolarki okiennej

Na rysunkach nr 2-6 projektu pokazano okna (210x240), które zostały już wymienione na nowe PCV poprzez oznaczenie ich kółkiem w prawym dolnym rogu. Część z tych okien wymieniono na białe (elewacja B zachodnia, B wschodnia, B południowa), więc pozostałe okna 210x240 w tych elewacjach również należy wymienić na białe (od wewnątrz i od zewnątrz) wg pierwotnego podziału tj. poziomy podział okna w górnej części.

Natomiast w przypadku, gdy okna 210x240 wymieniono na ciemno brązowe (elewacja A1 południowa, A2 południowa, C wschodnia), pozostałe okna 210x240 w tych elewacjach muszą być wymienione analogicznie na ciemno brązowe od zewnątrz, a białe od wewnątrz (wg pierwotnego podziału tj. poziomy podział okna w górnej części))

Ponadto przy wszystkich oknach (210x240) wg pierwotnego podziału, niezależnie od koloru, muszą być dodatkowo zastosowane aluminiowe balustradki ochronne (zarówno w oknach już wymienionych, jak i planowanych do wymiany).

W elewacji, w której nie wymieniono żadnego okna (210x240), należy wymienić okna (210x240) na okna PCV białe od wewnątrz i ciemny brąz od zewnątrz; z zastosowaniem nowego podziału (tj. poziomy podział okna w dolnej części); te okna nie wymagają montażu dodatkowych zabezpieczeń w formie balustradek aluminiowych.


Wszystkie inne typy okien tj. okna o wymiarach innych niż 210x240 należy wymienić na ciemno brązowe od zewnątrz i białe od wewnątrz.

Okna w pokoju nauczycielskim (3 szt) należy wymienić jak pozostałe (z szybą)

Ilość okien typu 1:

Okna Typ 1 (nowy podział wg. rys. nr 9) – 227 szt

Okna Typ 1 (stary podział wg rysunku poniżej) – 81 szt

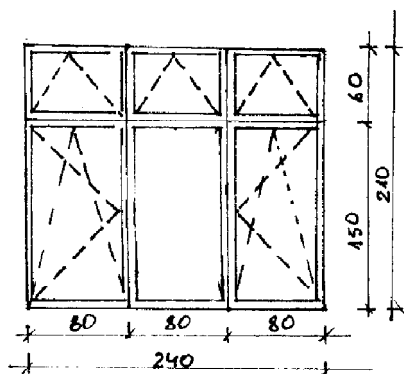

2. Wytyczne w zakresie stolarki drzwiowej:
W aluminiowej stolarce drzwiowej należy zastosować szkło VSG o współczynniku 1,3.
3. Wytyczne w zakresie instalacji odgromowej:
Należy zdemontować istniejącą instalację odgromową na potrzeby wykonania docieplenia budynku, a następnie ponownie ją zamontować. Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej koszty zastosowania nowych elementów montażowych w przypadku, gdy zastosowanie istniejących byłoby niemożliwe. Ponadto wykonawca po wykonaniu robót dokona pomiaru instalacji i przekaze protokół Inwestorowi przy odbiorze.
4. Wytyczne w zakresie balustradek okiennych:
Balustradki okienne należy wykonać przy oknach typu 1 (wym. 210x240, ze starym podziałem) zarówno tych przewidzianych do wymiany, jak i już wymienionych. Balustradka, (którą stanowią dwie równoległe aluminiowe rury o śr. ≥ 30 mm, dł. 300cm, oddalone od siebie o 12 cm), ma być mocowana po bokach okna (do elementów konstrukcyjnych ścian) oraz wzmocniona elementami pionowymi w miejscach podziału okien (montowanymi pod parapetem). Balustradki mają być montowane od zewnątrz, górny element balustrady ma być na wysokości 110 cm od poziomu podłogi.
5. Wytyczne w zakresie docieplenia ścian:
System docieplenia ścian ma uwzględniać zastosowanie tynku mineralnego malowanego farbą silikonową wg kolorystyki określonej w projekcie.