



Szczecin 2018-06-25

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP.S.271.184.36.2017.PR

Znak sprawy: BZP/123/17

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Zestaw 8**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zapisów STWiORB nr DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.3; ppkt. 45 „Projekt murów oporowych w formie ścianek szczelnych” jest konstrukcją a nie projektem technologiczny lub warsztatowy a Kontrakt nie przewiduje zatrudnienia przez nas Projektantów tzn. nie nałożył takiego obowiązku w warunkach kontraktu. Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie zapisów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji Projektu Wykonawczego Tom II Obiekty inżynierskie poprzez dodanie rysunków:

- Nr 1.26 ark. 01 rysunek ogólny muru oporowego w km 0+240
- Nr 1.26 ark. 02 rysunek ogólny muru oporowego w km 0+455,43
- Nr 1.26 ark. 03 rysunek ogólny muru oporowego w km 1+275,50

Zamawiający dokona modyfikacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych poprzez::

- Zmianę ilości rozliczeniowych poz. 1386
- Dodanie poz. 1387 Zbrojenie oczepu stalą A-IIIIN
- Dodanie poz. 1388 Wykonanie oczepu na ścianie szczelnej z betonu C30/37
- Dodanie poz. 1389 Zabezpieczenie antykorozyjne stali
- Dodanie poz. 1390 Balustrada ochronna dla pieszych mocowana do oczepu
- Dodanie poz. 1391 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zapisów STWiORB nr DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.2 „Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wykonanie geotechnicznych badań uzupełniających w trakcie realizacji robót. Zakres badań uzupełniających zostanie ustalony przez Inspektora Nadzoru(...)” „ Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie zapisów w celu wyceny prac.

**Odpowiedź:**

Badanie geotechniczne uzupełniające należy wykonać na potrzeby kontroli zgodności warunków gruntowych i wodnych z przyjętymi w projekcie. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych poprzez dodanie pozycji rozliczeniowej nr 4a - Badania uzupełniające geotechniczne.



### **Pytanie nr 3**

28. Dotyczy TER „Przebudowa sieci gazowej”, wnosimy o dodanie nowej pozycji umożliwiającej rozliczenie budowy pomostu technologicznego. Wydłużenie promostu technologicznego pod estakadą uwzględniono w Projekcie i STWIORB U.01.03.05. Jest to zakres robót konstrukcyjnych podlegających osobnej zapłacie, i nie powinien być rozliczany w cenie jednostkowej metra przebudowy sieci gazowej.

### **Odpowiedź:**

Wydłużenie pomostu technologicznego należy wykonać analogicznie jak pomost istniejący.

Zamawiający dokona modyfikacji Projektu Wykonawczego Tom V/3 Branża sanitarna Przebudowa sieci gazowej poprzez dodanie rysunków:


- Nr 6 ark.4 łożo pod gazociąg w rurze osłonowej DN700
- Nr 6 ark.5 łożo pod gazociąg w rurze osłonowej DN500

Zamawiający dokona modyfikacji poprzez załączenie zmodyfikowanego:

- Rys. nr 3 ark.1 plan sytuacyjny
- Rys. nr 3 ark. 2 plan sytuacyjny
- Rys. nr 5 ark. 1 profil podłużny GAZ-1
- Rys. nr 5 ark. 2 profil podłużny GAZ-2 cz.1
- Rys. nr 5 ark. 3 profil podłużny GAZ-2 cz.2
- Rys. nr 5 ark. 7 profil przewiertu sterowanego pod linią kolejową
- Rys, nr 6 ark. 1,2 i 3 rozmieszczenie projektowanego gazociągu na istn. Pomoście pod mostem Gryfitów
- Opisu technicznego
- STWIORB U.01.03.05 Budowa sieci gazowej.
- Tabeli Elementów Rozliczeniowych

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o zmianę nawierzchni zatoki autobusowej na kostkę kamienną gr.18

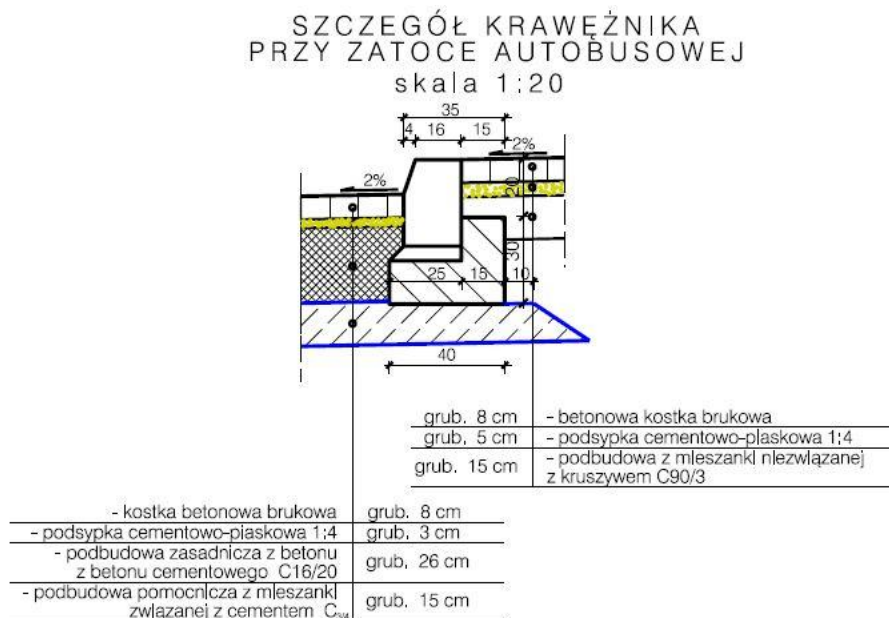

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji Projektu Wykonawczego Tom I Roboty Drogowe poprzez zamieszczenie skorygowanych rysunków w zakresie konstrukcji zatoki autobusowej:

- Nr 3 ark. 2/13 przekroje normalne
- Nr 3 ark. 9/13 przekroje normalne – szczegóły konstrukcyjne
- Nr 3 ark. 12/13 przekroje normalne – szczegóły konstrukcyjne

Zamawiający dokona modyfikacji Tabeli elementów Rozliczeniowych poprzez:

- Zmianę opisu poz. nr 779
- Zmianę ilości rozliczeniowych poz. nr 789
- Dodanie poz. nr 782a „Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej grubości 18 cm spoinowanej do wysokości 2/3 z mieszanki cementowo-piaskowej 5cm, pozostała wysokość masa zalewowa na gorąco”

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów ST D.04.06.01.B Podbudowa z betonu cementowego oraz ST D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej.