


OKNO NOWE
2 PC 17

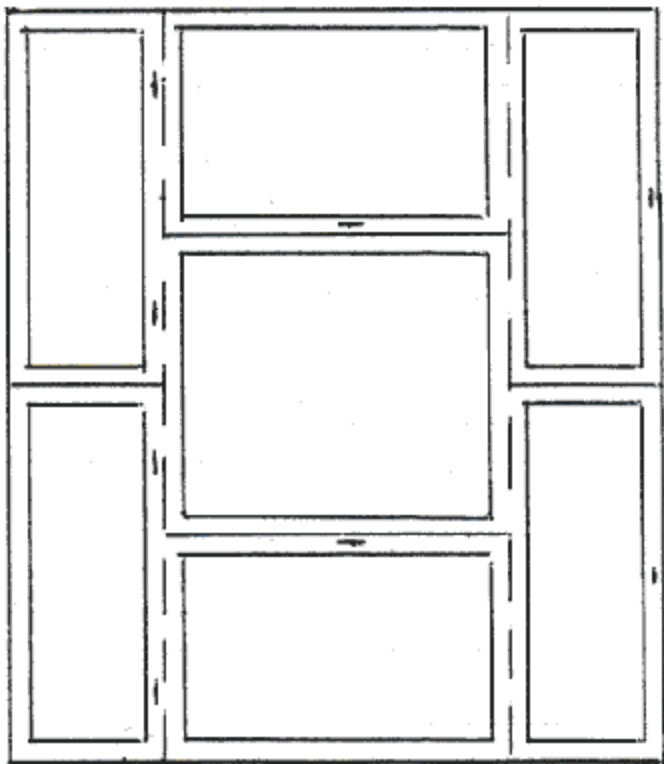

OKNO STARE - *drew miana*

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56, UL. J. MALCZEWSKIEGO 22; 71-612 SZCZECIN
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56,
ADRES INWESTORA : UL. J. MALCZEWSKIEGO 22; 71-612 SZCZECIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant Jerzy Nieznanowski
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2006

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2006

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA: B-01.01 KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia	1	3
2	STOLARKA OKIENNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: B-01.02 KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej	4	4

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111100-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA: B-01.01 KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.13*2.55*30	m ² m ²	162.945	
				RAZEM	162.945
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 + KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 15 km. [2.13*2.55*30*0.08]*1.3	m ³ m ³	16.946	
				RAZEM	16.946
3 d.1	wycena własna	Opłata za składowanie [2.13*2.55*30*0.08]*1.8	t t	23.464	
				RAZEM	23.464
2	45421000-4	STOLARKA OKIENNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: B-01.02 KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
4 d.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2.13*2.55*30	m ² m ²	162.945	
				RAZEM	162.945